



户外条屏

GS-P25 |

浩洋电子“条屏”系列是专业的窗帘式LED显示屏，是各种室内外安装工程的首选产品。

IP 65

Life Span
10,000HOperating
Temperature
-20°C ~ +50°COperating
Humidity
5%~95%

100-240V




“条屏”系列显示屏使用轻质的铝材结构，平整、坚固而且耐用，其良好的透光性和简易快速的安装特点，已成为同类产品中的佼佼者。每一块单独的显示屏都配有电源、连接单元，数据分配和信号处理系统，每块都配有把手，方便且易于安装。

“条屏”系列LED显示屏利用框架结构，把顶部拉条、底部拉条、中心电源盒及LED灯条紧密的连结在一起。这样的结构设计可以实现快速、方便的前后双面安装及维护。

技术参数

| | |
|--------|------------------------|
| 像素点间距 | 25mm |
| 像素点密度 | 1600dot/m ² |
| 屏单元尺寸 | 800x800x105mm |
| 屏单元重量 | <15kg |
| LED灯类型 | SMD 5050 |
| 亮度 | 5000CD/m ² |
| 可视角度 | H120° / V120° |
| 换帧频率 | 50/60Hz |
| 刷新频率 | ≥2000Hz |
| 对比度 | 2000:1 |
| 灰度处理 | 16比特 |
| 使用寿命 | 100000H |
| 防护等级 | IP65 |
| 最大耗能 | 500W/m ² |
| 平均耗能 | 240W/m ² |
| 工作温度 | -20°C~+50°C |
| 工作湿度 | 5%~95% |

连接方式

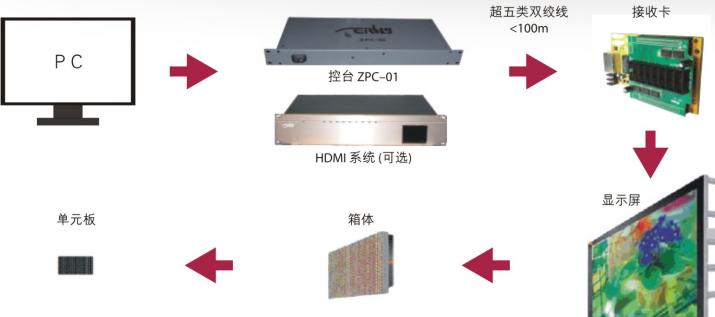

*以上内容及参数仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。

