



GS-P37.5-M300

户外条屏

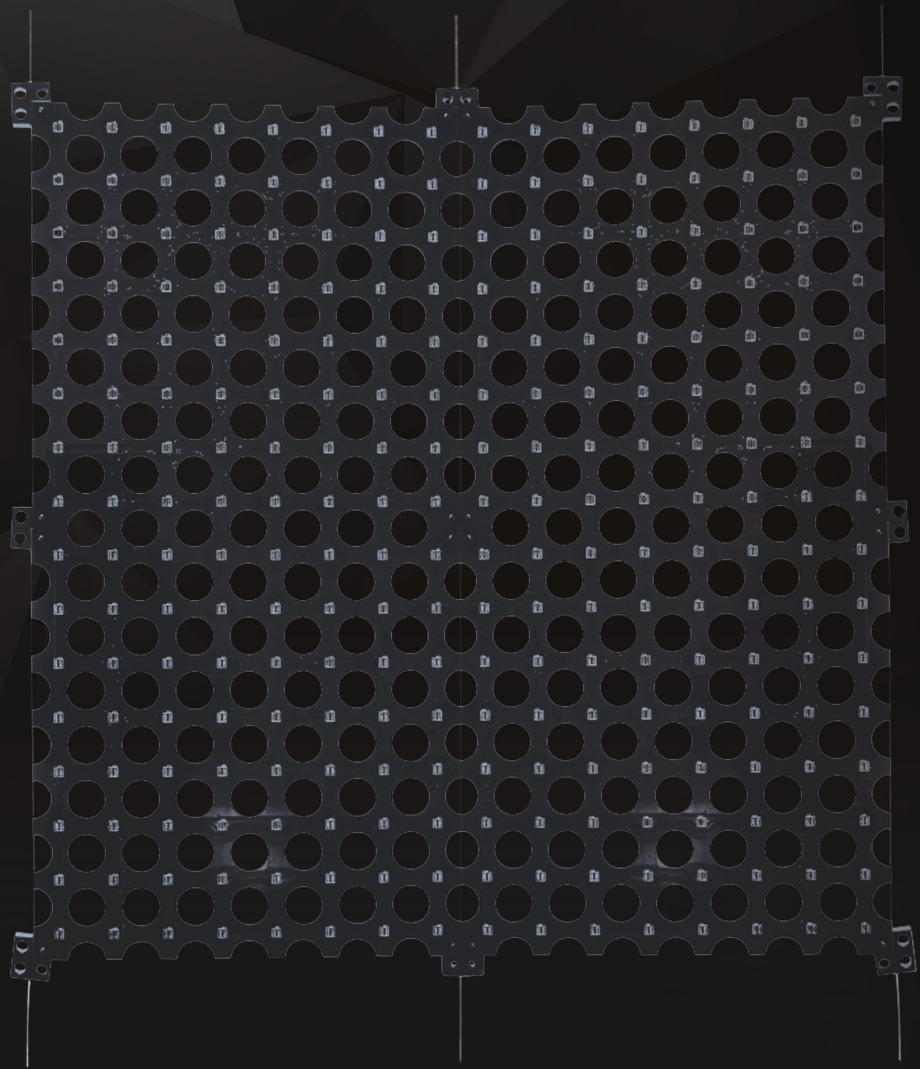

浩洋电子“条屏”系列是专业的窗帘式LED显示屏，是各种室内外安装工程的首选产品。

IP 20

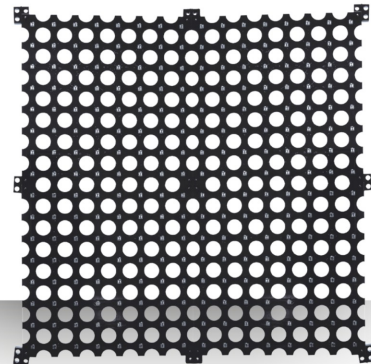



“条屏”系列显示屏使用轻质的铝材结构，平整、坚固而且耐用，其良好的透光性和简易快速的安装特点，已成为同类产品中的佼佼者。每一块单独的显示屏都配有电源、连接单元，数据分配和信号处理系统，每块都配有把手，方便且易安装。

“条屏”系列LED显示屏利用框架结构，把顶部拉条、底部拉条、中心电源盒及LED灯条紧密的连结在一起。这样的结构设计可以实现快速、方便的前后双面安装及维护。

技术参数

像素点间距	37.5mm
像素点密度	712dot/m2
屏单元尺寸	300x300x18mm
屏单元重量	< 0.4kg
LED灯类型	SMD(3528RGB 3 in 1)
亮度	1200CD/m2
可视角度	H135° / V110°
换帧频率	50/60 Hz
刷新频率	≥ 600 Hz
对比度	2000:1
灰度处理	12比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP20
最大耗能	240W/m2
平均耗能	120W/m2
工作温度	-10°C~+45°C
工作湿度	5%~95%

连接方式

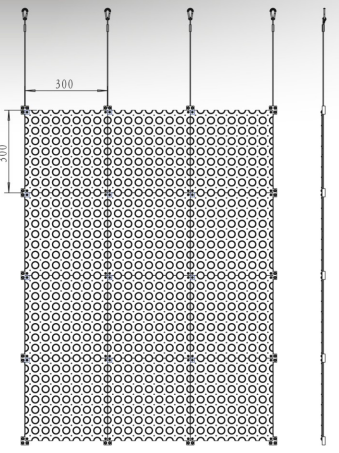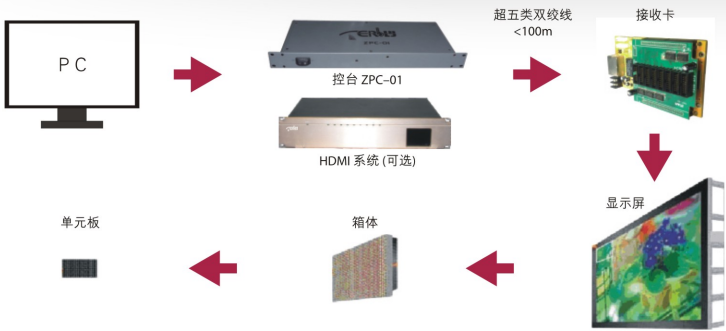

*以上内容及参数仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。