

## 图案灯PT322S



### 产品参数

灯泡：Philips Platinum 15R，色温8000K，寿命2000H

3种通道模式：14/16/23个国际标准DMX512通道

水平扫描：540°或630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：265°（16bit精度扫描）

先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能。

色片盘：6个插拔式色片+白光，半色效果，带双向旋转的彩虹效果  
具有多达30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

旋转图案盘：8个可插拔图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

固定图案盘：14个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

棱镜盘：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜宏功能

调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距

频闪：频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0%~100%线性调光

光斑角度：20°

光圈：5%~100%顺滑变化改变光斑大小，可选择光圈脉冲功能

7个内置程序可供选择

先进方便的触摸屏液晶显示：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置，待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

人性化的复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测；

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件；

可选内置无线接收器

可从控制台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设，声控模式的转换等功能；

显示灯具、灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况；

输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰；

高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用；

先进的RDM功能

电压：AC100-240V, 50/60HZ



包装尺寸：69.5 x 47.5 x 44.5 cm

净重：19.6kg


毛重：23.5kg

## 特效

## 尺寸图

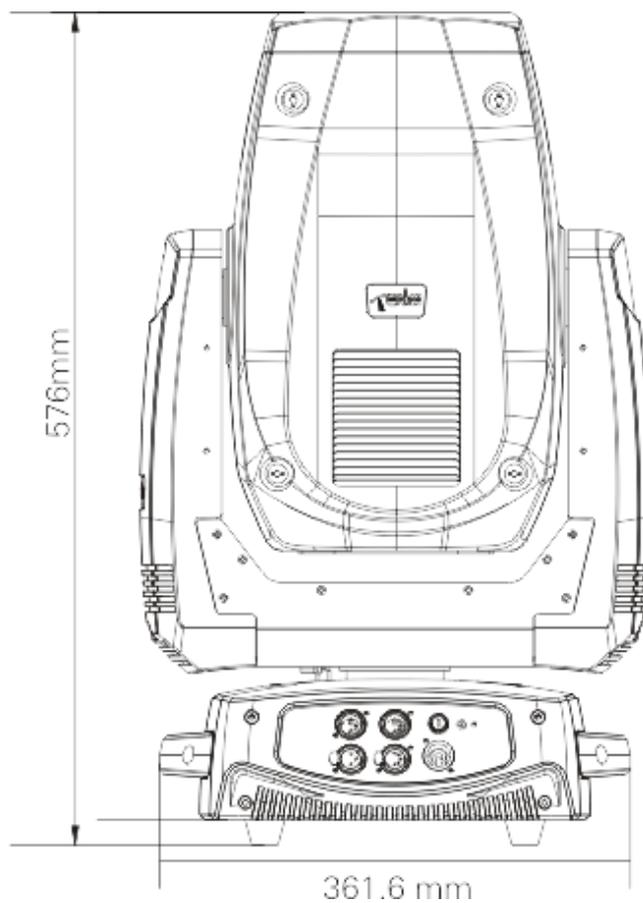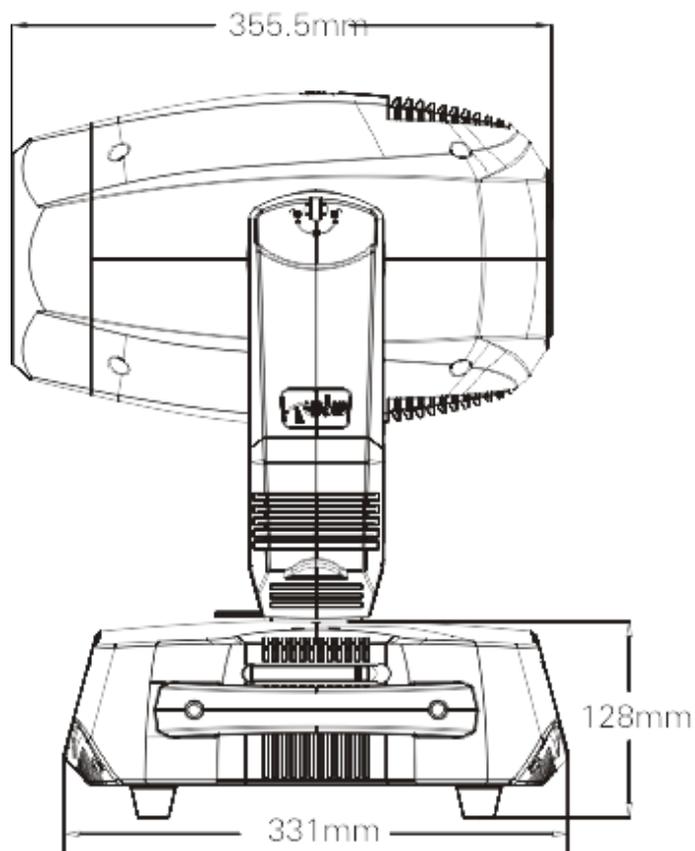

## 照度图

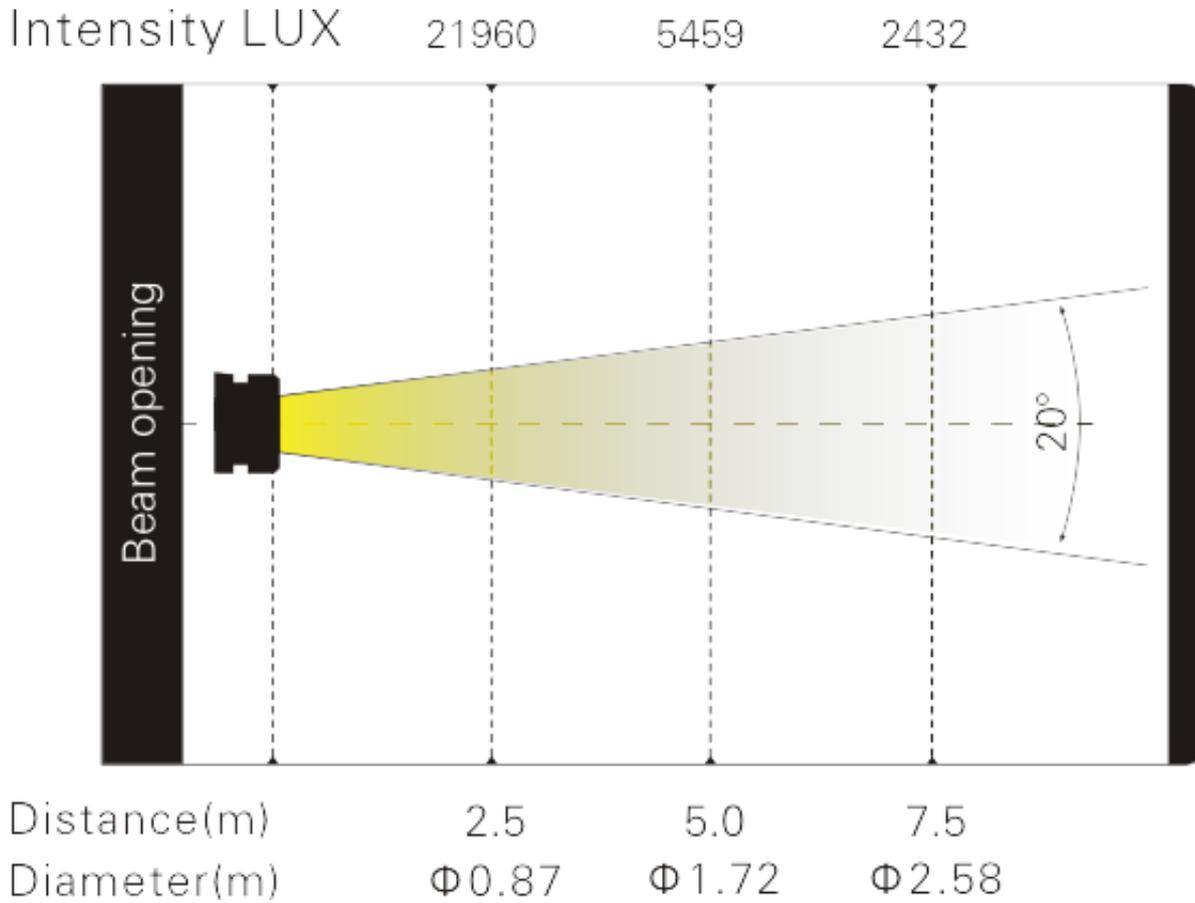

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。