

GL8P (GL8PH) LED切割灯



产品参数

光学系统

光源：大功率750W白光LED

色温：7100K

光源寿命：20000小时

显色指数： ≥ 70 (高显指版本GL8PH：可达96)

扫描

水平扫描：540° 或 630° (16 bit精度扫描)

垂直扫描：270° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：5个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：30mm

1个固定图案盘：7个固定图案片+白圆，带图案抖动功能

1个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围：7° - 54°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶条形棱镜+4棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级，可选USB升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式，39/37/60个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

可选内置无线功能

RDM协议

电气参数


电源：AC200-240V,50/60Hz

整灯功率：1050W

尺寸重量

产品尺寸：452.7x311.4x788.4mm
包装尺寸（纸箱）：900x565x445mm
净重：38kg
毛重（纸箱）：44kg

特效


色片盘: 

旋转图案盘 





固定图案盘 

动态效果盘 

尺寸图

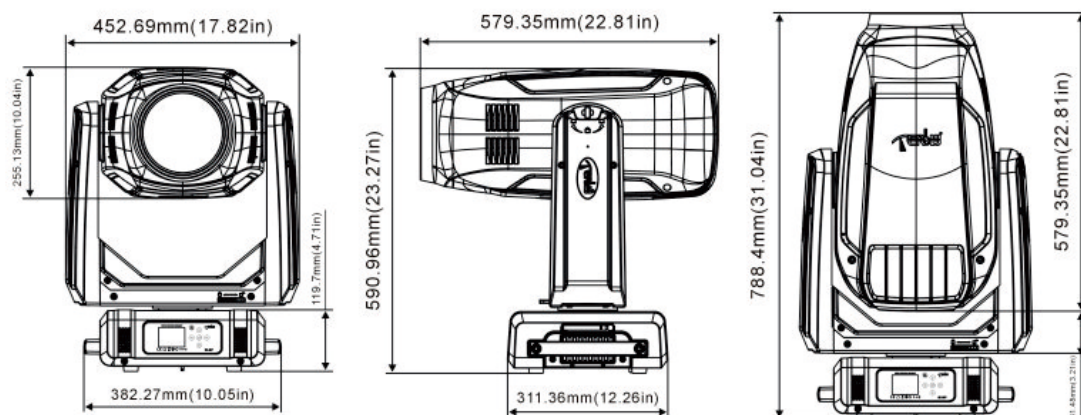

照度图

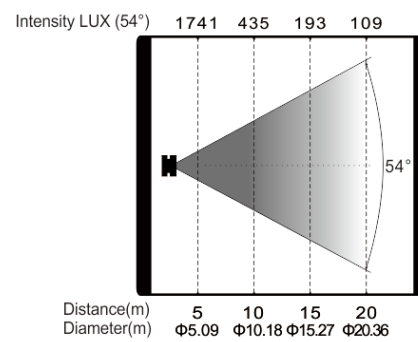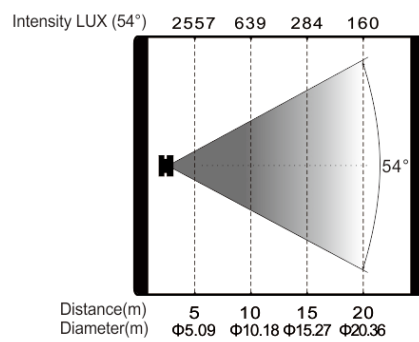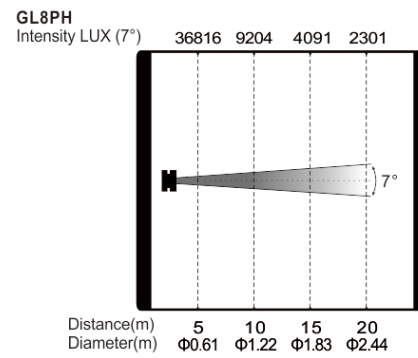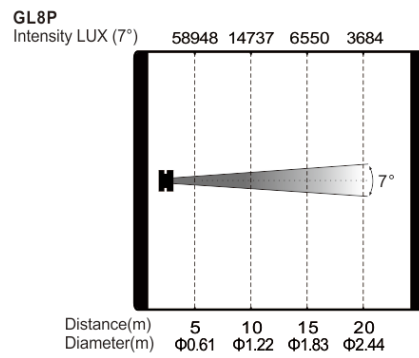

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。