地址:广州市番禺区石碁镇海涌路109号 传真:+86 20 39966398/39966389

网站: www.terbly.com

电话: +86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com

LPAR7 IP LED防水PAR灯



产品参数

光学系统

光源:7颗40W大功率RGBW OSRAM 4合1 LED

光源寿命:50000小时

颜色系统

RGBW混色系统,16bit混色

效果

变焦范围:4°-46°

调光:0-100%线性调光

频闪:最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪 刷新率:1000Hz-25,000 Hz,适应不同摄像机快门速度

防护等级

IP65

地址:广州市番禺区石县镇海涌路109号 传真:+86 20 39966398/39966389 邮箱: sales@terbly.com

网站: www.terbly.com

显示

显示屏:待机15秒后按键自动上锁设置,防止误操作,长按菜单键3秒后激活按键 复位检测设置

软件

通过DMX数据线升级 可从控台完成更改DMX地址码,机器重设等功能 2种通道模式:5/9个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能 可选内置无线功能 RDM协议

电气参数

电源:AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率:280W

信号输入/输出:3芯带锁卡侬座

尺寸重量

产品尺寸: 23.5x37.9x34.3mm

包装尺寸(纸箱):28.0x28.0x44.0cm

净重:8.0kgs

毛重(纸箱):8.8kgs


特效

尺寸图


网站: www.terbly.com

电话:+86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com



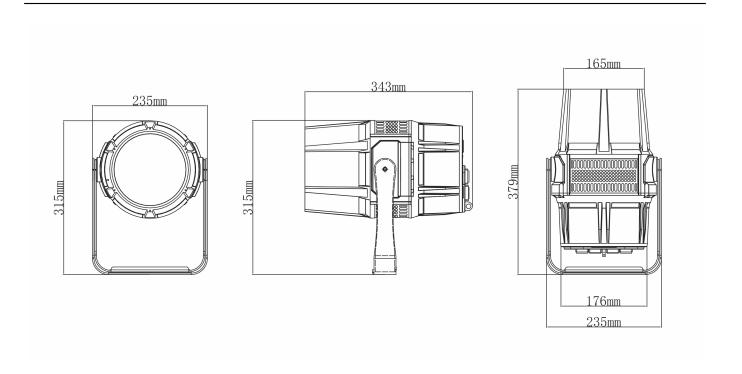

照度图

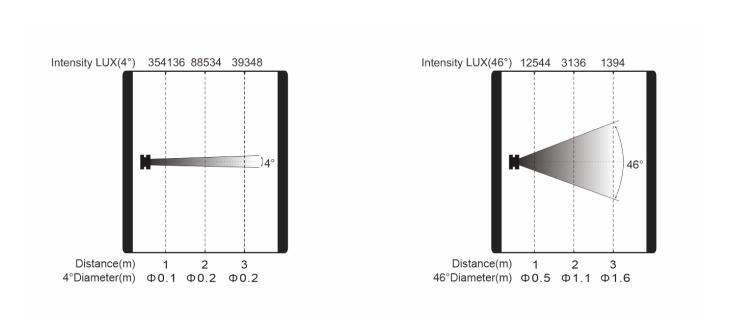

产品参数及图片仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。