

F90-II(CW/WW) LED 聚光灯



产品参数

光学系统

光源：200W单白LED模组

色温：5600K(CW)，3000K(WW)

显色指数：≥ 90

光通量：14000lm(CW)，12500lm(WW)

效果

放大：光束角：13° -55°

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz

防护等级

IP20

软件

通过DMX数据线升级

3种通道模式：2/3/6 个国际标准通道

控制

控制方式：DMX 512/手动模式、主从模式、自走模式、声控模式

RDM功能

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

额定功率：265W

尺寸重量

产品尺寸：34.4x51.9x61.4cm

包装尺寸（纸箱）：69.5x42.5x43.0cm

净重：13.0kgs

毛重（纸箱）：17.0kgs

其他


散热方式：先进的静音型无风扇散热系统

吊挂方式：杆控吊臂、手动吊臂、电动吊臂

可选配件：遮扉

特效


尺寸图

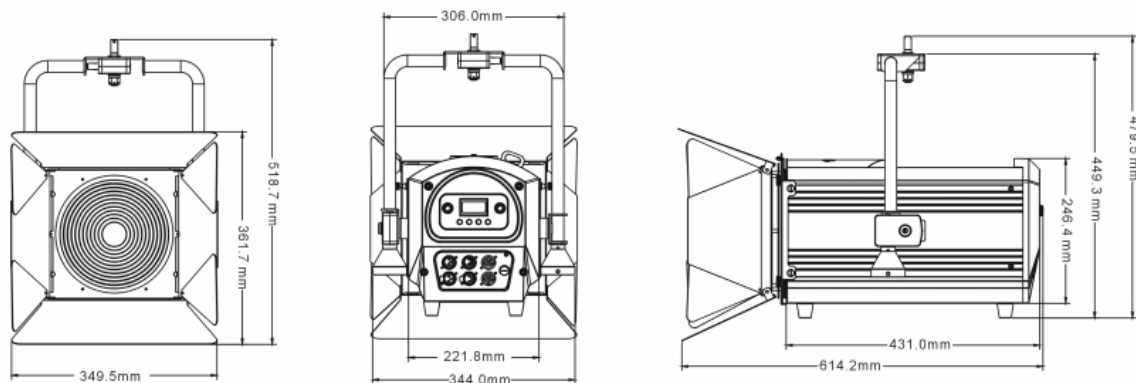

照度图

F90-II(CW)
Min.Beam angle 13°
Min.Field angle 23°
Intensity(LUX) FULL


7560 1890 675 473

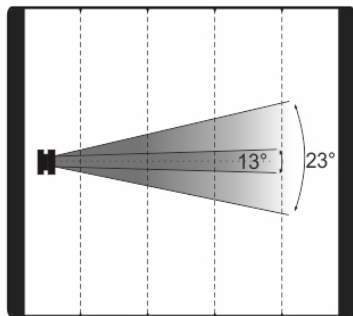

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ2.0 Φ4.1 Φ6.1 Φ8.1

F90-II(CW)
Max.Beam angle 55°
Max.Field angle 72°
Intensity(LUX) FULL

775 194 101 48

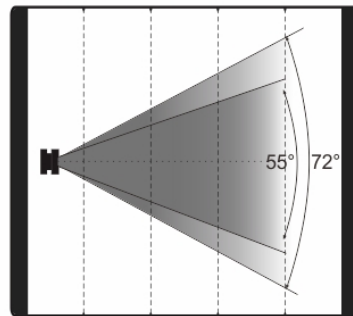

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ7.3 Φ14.5 Φ21.8 Φ29.1

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。