

V4000W 染色灯



产品参数

光学系统

光源：OSRAM Lok-it! 1400W/PS

色温：6000K

光源寿命：>750小时

显色指数：> 90

扫描

水平扫描:540 ° 或630 °（16bit精度扫描）

垂直扫描:250 °（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO+CTB混色系统

3个色片盘：各带5个不可插拔式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

具有30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

效果

调焦

放大：15°-60°

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达10Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线或USB升级

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：21/19/33个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

Art-Net控制

RDM功能

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：1800W

尺寸重量

产品尺寸：46.7x36.8x79.2cm

包装尺寸（纸箱）：94.5x58.0x50.5cm


净重：37.0kgs

毛重（纸箱）：43.5kgs




特效

色片盘一： 

色片盘二： 

色片盘三： 


尺寸图

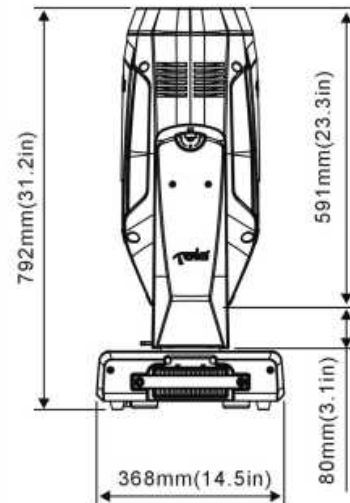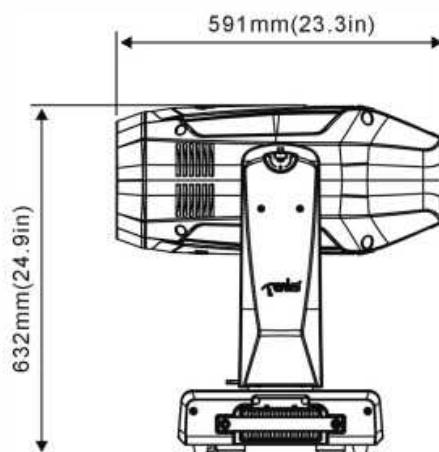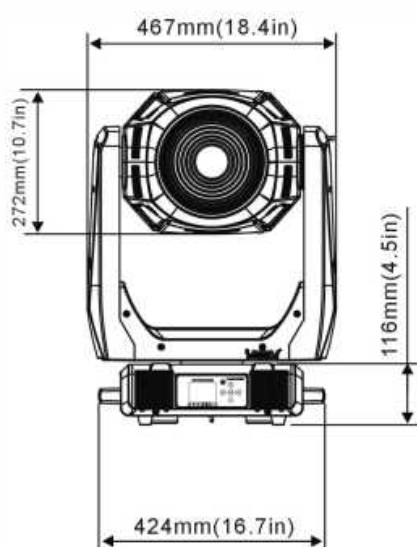

照度图

Min. Beam angle(15°)


Intensity LUX 62180 15500 6908 3880

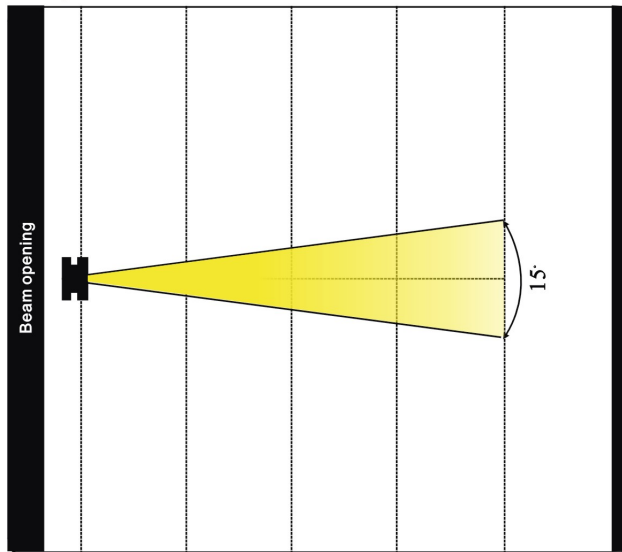

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) Φ 1.05 Φ 2.1 Φ 3.15 Φ 4.2

Max. Beam angle(60°)

Intensity LUX 2756 680 300 170

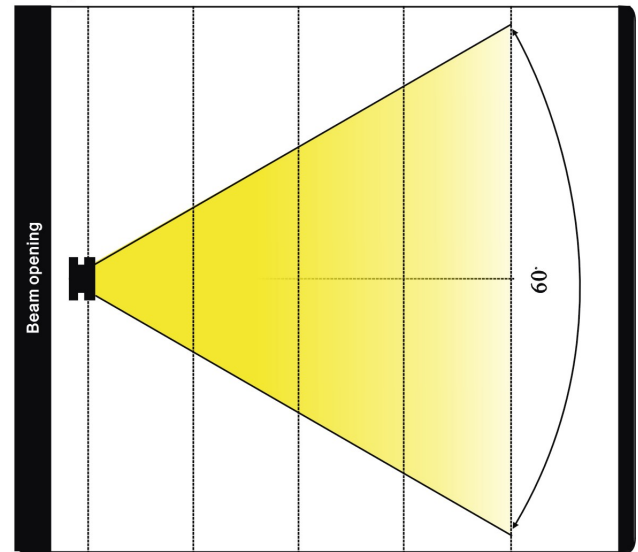

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) Φ 5.77 Φ 11.57 Φ 17.31 Φ 23.14

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。