

OK370Z II LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：37颗15W大功率RGBW 4合1 LED

光源寿命：50000小时

扫描

水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）

垂直扫描:270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

RGBW混色系统和彩虹效果

可手动调节白平衡，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

效果

放大：14°-51°线性变焦

调光：0-100%线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

可圈控(可选点控)

防护等级

IP20

显示

触摸彩色液晶屏显示：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：35/19/49个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

内置无线功能

RDM功能

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：650W

尺寸重量

产品尺寸：49.8x33.0x59.4cm


包装尺寸（纸箱）：70.5x60.5x43.0cm

净重：24.5kgs



毛重（纸箱）：30.0kgs

特效

尺寸图

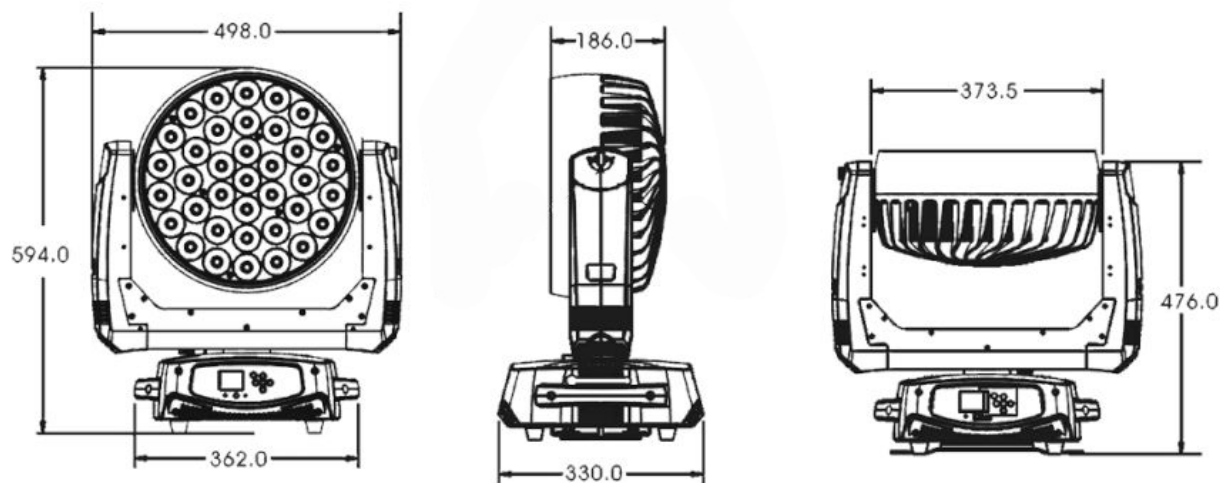

照度图

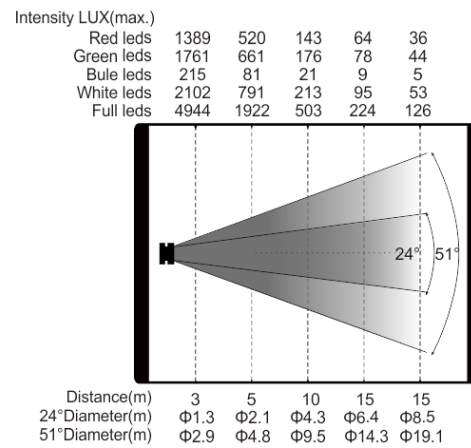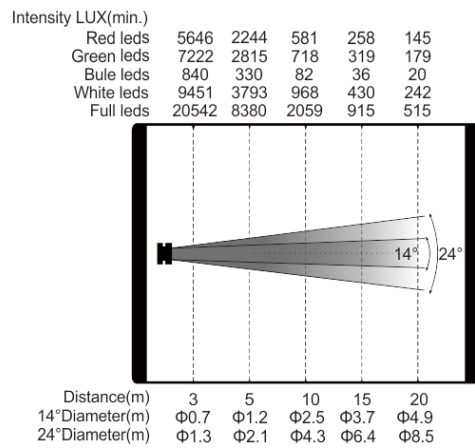

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。