

## SL5000PF IP固定安装LED防水切割图案灯

SMART 系列



### 产品参数

#### 光学系统

光源：大功率1400W白光LED

整灯色温：6000K

光源寿命：20000小时

显色指数：Ra>70

垂直手动调节扫描角度:270°

CMY+CTO混色系统

#### 图案系统

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：36mm

1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆，图案外径：36mm

1个动态效果盘

#### 效果

## 调焦

变焦范围：5.5° -46°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+4棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP65

## 显示

显示屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:40/62个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

RDM协议

## 电气参数

电源：AC220-240V, 50/60Hz

整灯功率：1700W

## 尺寸重量


产品尺寸：51.2x26.2x75.9cm

净重：41.9kg

## 特效




## 尺寸图

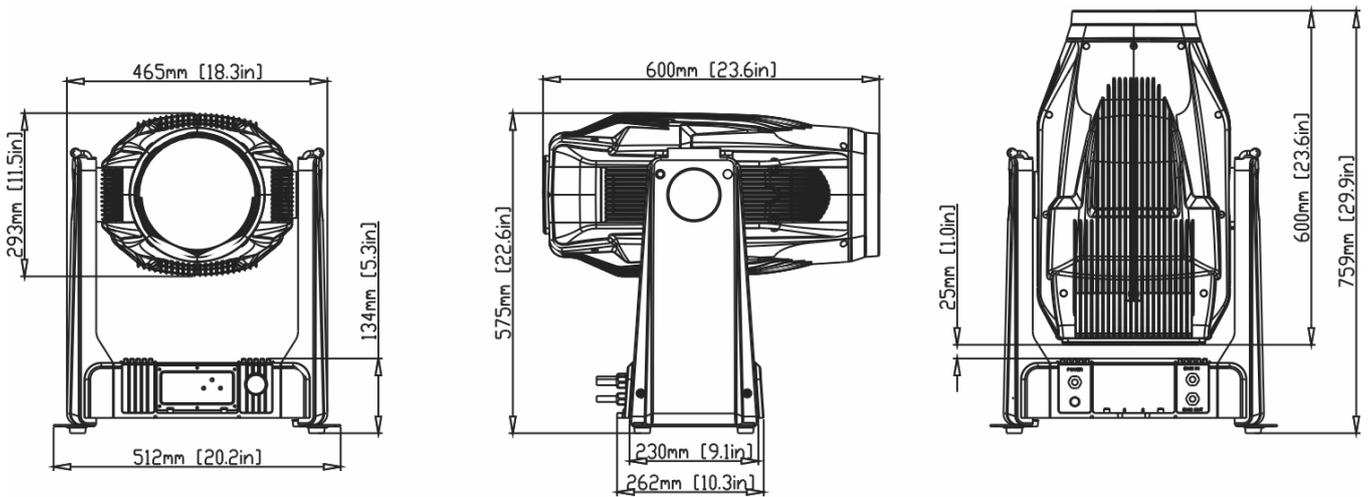


## 照度图

Min. Beam Mode  
Intensity LUX (5.5°)

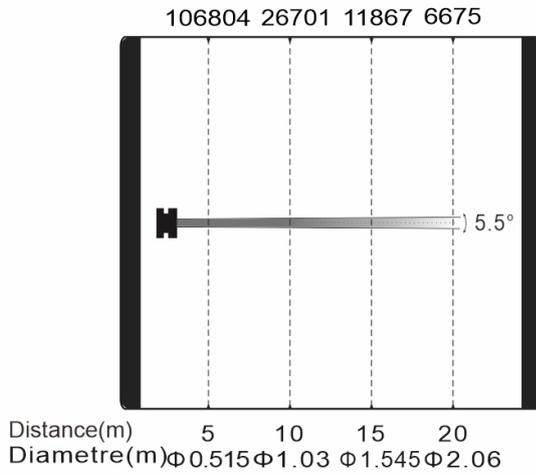

Max. Beam Mode  
Intensity LUX (46°)

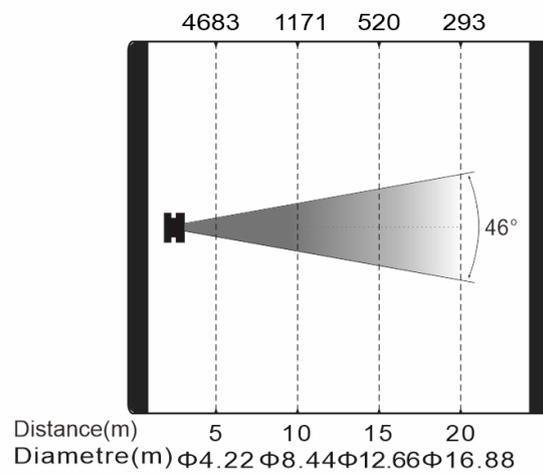

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。