广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇海涌路109号 电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389 邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

# 数字平板柔光灯TP03（CW/WW）

## 产品参数

**TP03（CW）**
光源：高显指LED阵列
CRI：≥92
色温：5600K (具有色温校正功能)
光通量：6000lm
调光：0~100% 线性调节
光束角度：35°~37°
光斑角度：67°~72°
散热方式：无风扇自然对流散热
控制方式：DMX 512/手动模式
防护等级：IP20
额定功率：140W，可外接电池
电源电压：AC100~240V, 50/60Hz
重量：9kgs
外形尺寸：63.5X51.5X32cm

可选配件：遮扉、角度片、格栅、杆控吊臂
吊挂方式：手动吊臂

**TP03（WW）**
光源：高显指LED阵列
CRI：≥98
色温：3200K (具有色温校正功能)
光通量：52000lm
调光：0~100% 线性调节
光束角度：35°~37°
光斑角度：67°~72°
散热方式：无风扇自然对流散热
控制方式：DMX 512/手动模式
防护等级：IP20
额定功率：140W，可外接电池
电源电压：AC100~240V, 50/60Hz
重量：9kgs
外形尺寸：63.5X51.5X32cm
可选配件：遮扉、角度片、格栅、杆控吊臂
吊挂方式：手动吊臂

## 特效

## 照度图

**TP03(CW)**

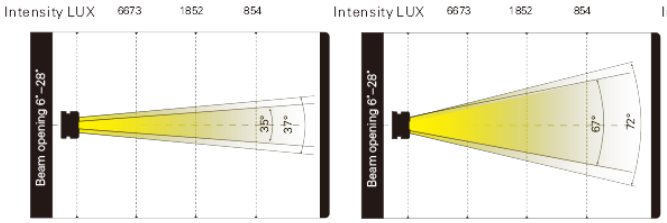


| Distance(m) | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 35°Diameter(m) | Φ0.63 | Φ1.26 | Φ1.89 |
| 37°Diameter(m) | Φ0.67 | Φ1.34 | Φ2.01 |

| Distance(m) | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 67°Diameter(m) | Φ1.33 | Φ2.66 | Φ3.98 |
| 72°Diameter(m) | Φ1.45 | Φ2.9 | Φ4.35 |

**TP03(WW)**

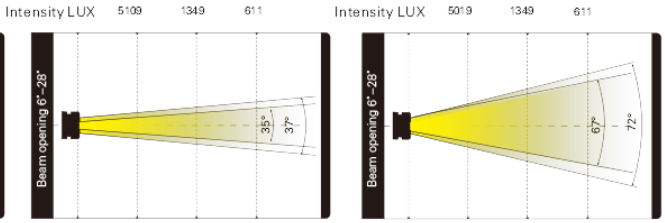


| Distance(m) | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 35°Diameter(m) | Φ0.63 | Φ1.26 | Φ1.89 |
| 37°Diameter(m) | Φ0.67 | Φ1.34 | Φ2.01 |

| Distance(m) | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 67°Diameter(m) | Φ1.33 | Φ2.66 | Φ3.98 |
| 72°Diameter(m) | Φ1.45 | Φ2.9 | Φ4.35 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。