

光束灯

PT800B



铂金系列



光学

- 灯泡: Philips Platinum 35
- 色温: 7400K. 寿命: 750H

扫描

- 水平扫描: 540° 或630° (16 bit精度扫描)
- 垂直扫描: 265° (16 bit精度扫描)
- 先进的扫描系统更加快速, 稳定, 安静, 具有自动纠错的复位功能

颜色

- 均匀的CMY混色系统
- 色温校正: 0-100%线性降色温系统, 色温2700K-6500K线性调整
- 1个色片盘: 8个色片+白光, 半色效果, 带双向旋转的彩虹效果

图案

- 1个旋转图案盘: 6个插拔式的旋转图案片+白圆, 带图案抖动和图案任意定位功能
- 1个固定图案盘: 7个图案片+白圆, 带图案抖动和图案任意定位功能

规格

- 3种通道模式: 23/21/35个国际标准DMX512通道
- 棱镜: 旋转8棱镜, 可正反方向旋转, 并具有棱镜宏功能
- 调焦: 电子调焦, 超微顺滑调整焦距
- 频闪: 频率最高可以13次每秒, 并可选择随机频闪及脉冲频闪
- 调光: 0-100%线性调光
- 雾化: 0-100%均匀的柔光效果
- 光斑角度: 4°

显示

- 先进方便的触摸彩色液晶屏显示: 带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置; 待机15秒后按键自动上锁设置, 防止误操作, 长按菜单键3秒后激活按键
- 人性化的复位检测设置: 长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位, 可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

- 7个内置程序可供选择
- 软件升级: 通过DMX数据线方便、快捷升级软件
- 可从控台完成更改DMX地址码, 遥控开关灯泡, 机器重设, 声控模式的转换等功能
- 显示灯具、灯泡使用时间, 方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

- 输入信号隔离保护功能, 保证信号传输稳定, 不受干扰
- 高温自动保护, 智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡, 保证灯具的安全使用
- 可选内置无线功能
- 先进的RDM功能

电源

- AC100-240V, 50/60HZ

尺寸重量

- 包装尺寸: 60 x 56 x 82cm
- 净重: 42.5kgs
- 毛重: 76.5kgs(飞机箱)

色片盘




旋转图案盘



固定图案盘



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%	C	M	Y	CTO	Pan	Tilt	Scan Speed	Pan/Tilt Move reset Mode	Color	Rota. Gobo	Gobo Rotation	Fix Gobo	Rotation Effect	Focus	Strobe	Dimming	Iris	Frost	Speed of CMY and Dimmer	Color macros	Auto Program	Pan High Resolution	Tilt High Resolution
100%																							
75%																							
50%																							
25%																							
0%																							

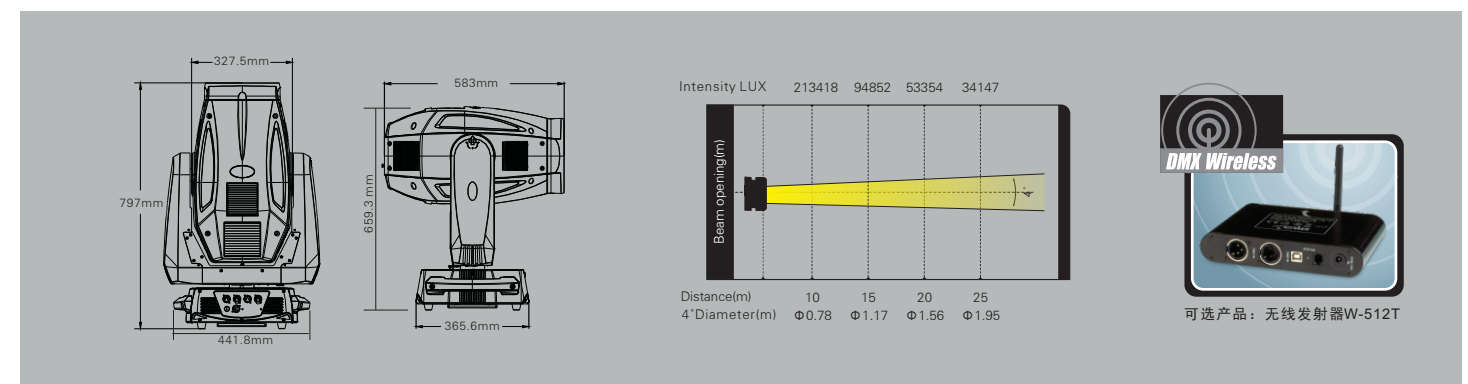

※ 以上内容及参数仅供参考, 更改恕不另行通知, 具体以实物为准, 本公司保留最终解释权。