

GL3WP LED染色切割灯



产品参数

光学系统

光源：大功率380W白光LED

色温：6000K

光源寿命：20000小时

显色指数：可达95

可更换镜头：平凸镜头(玻璃)、波纹镜

扫描

水平扫描:540°或630°(16bit精度扫描)

垂直扫描:270°(16bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘:7个插拔式色片+白光,半色效果,色片可任意定位,带双向旋转的彩虹效果
具有30个预设CMY+CTO及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

效果

调焦

变焦范围：7° -55° (平凸镜头) , 11° -60° (波纹镜)

雾化系统

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统,整个切角系统可做90° 旋转

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏:带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置;待机15秒后按键自动上锁设置,防止误操作,长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置:长按左右键锁住水平垂直扫描复位,可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线或USB升级

可从控制台完成更改DMX地址码,机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:26/28/41个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：600W

尺寸重量


产品尺寸：407x326x677mm

包装尺寸(飞机箱两只装)：965x575x930mm


净重：25kg

毛重（飞机箱两只装）：104.5kg

特效

色片盘：


尺寸图

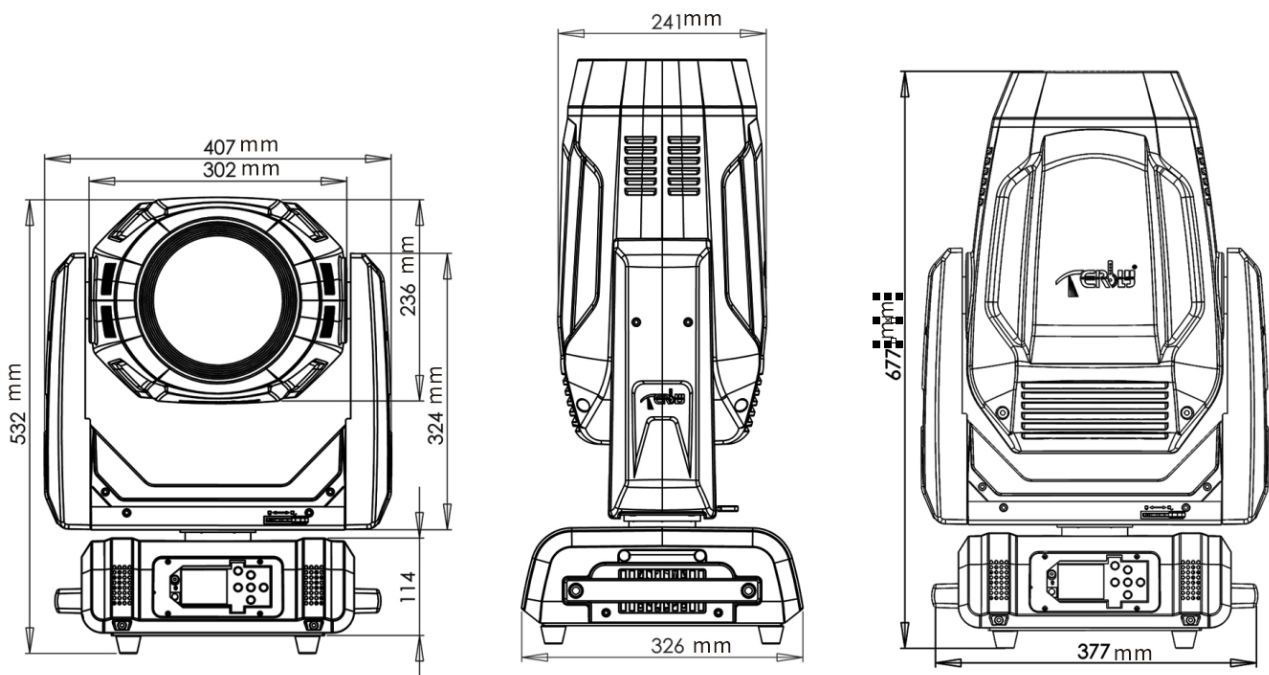

照度图


波纹镜

Intensity LUX (11°)



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 1.0 Φ 1.9 Φ 2.9 Φ 3.9

Intensity LUX (60°)



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 5.8 Φ 11.5 Φ 17.3 Φ 23.1

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。