

## S380B 光束灯

SMART 系列



### 产品参数

#### 光学系统

光源：Philips MSD Platinum Flex 300, 380W

色温：6500K

光源寿命：6000小时 光源平均寿命\*

\*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

照度：≥ 160000lux@20m

#### 扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

## 图案系统

1个固定图案盘：15个图案片+白圆

## 效果

调焦

光束角：2°

2个棱镜：4阶条形棱镜+16棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP20

## 显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:19/17/27个国际标准通道

高温自动保护

## 控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

## 电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：550W

## 尺寸重量

产品尺寸：389x326x642mm

包装尺寸（纸箱）：740x500x455mm


净重：20 kg

毛重（纸箱）：26 kg

## 特效




## 尺寸图

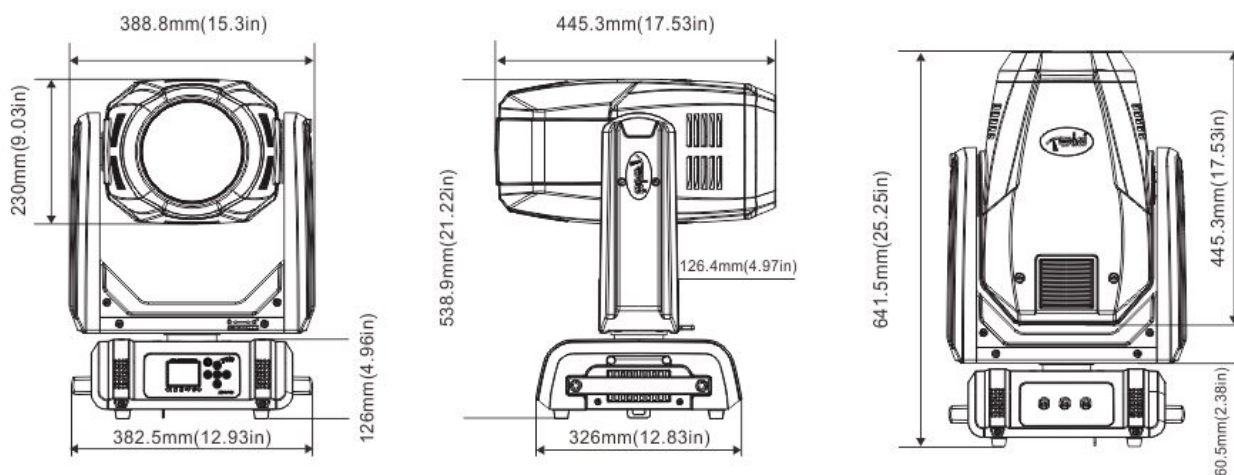

## 照度图

Intensity LUX (2°)

652400 289955 163100 72489 26096

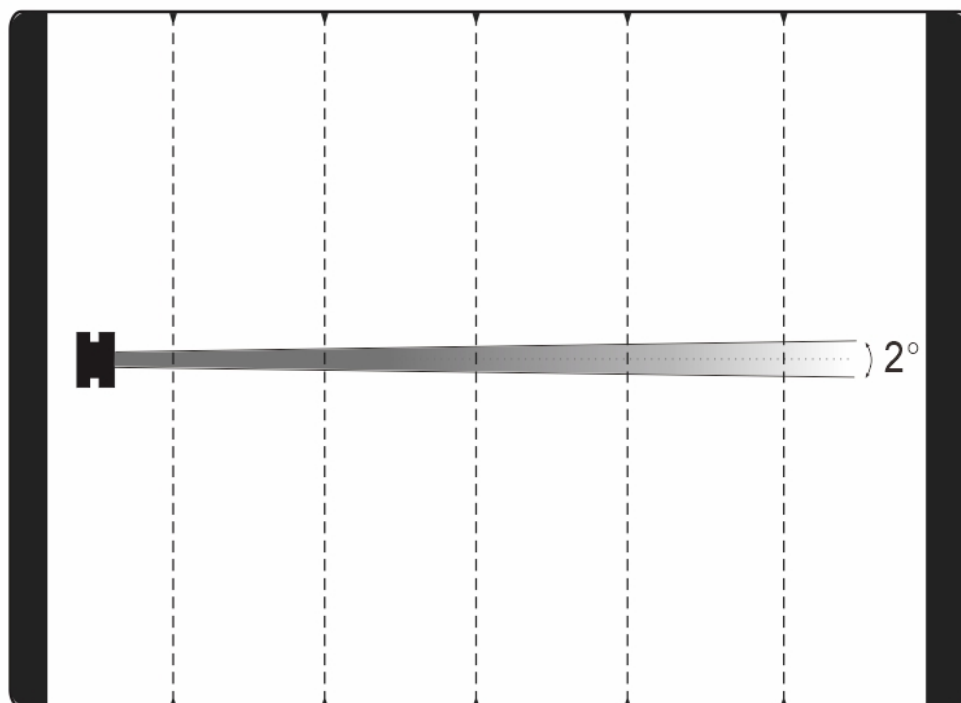

Distance(m)

10

15

20

30

50

Diameter(m)

Φ0.35

Φ0.53

Φ0.7

Φ1.06

Φ1.80

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。