


## 户外条屏GS-P18.75

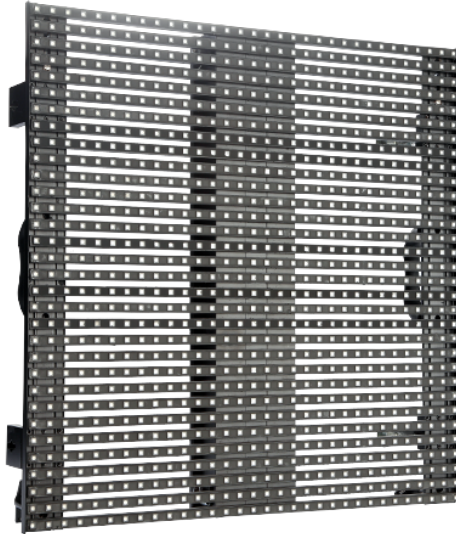

### 产品参数

像素点间距 18.75mm  
像素点密度 2844dot/m<sup>2</sup>  
屏单元尺寸 600x600x105mm  
屏单元重量 < 10kg  
LED灯类型 SMD 5050  
亮度 5000CD/m<sup>2</sup>  
可视角度 H120° / V120°  
换帧频率 50/60 Hz  
刷新频率 2000 Hz  
灰度处理 16比特  
使用寿命 100000H  
防护等级 IP65  
最大耗能 450W/m<sup>2</sup>  
平均耗能 200W/m<sup>2</sup>  
工作温度 -20 ~+50

工作湿度 5%-95%

## 特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。