广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

LED PAR灯 A51C

产品参数

光源
LED类型：15颗15W四合一GRBW大功率LED，均匀细腻的混色效果
LED寿命：50,000小时

颜色
可调节白平衡，预设2700K / 3200K/ 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式
可圈控，制造更加炫丽的追逐效果
均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

规格
光束角度11°，光斑角度20°
3个DMX通道模式：13/25/34个国际标准DMX512 通道
控制模式：DMX512 信号控制 / 主从 / 独立模式
调光：0%~100%线性调光；镜头效率75%
0% ~ 100% 线性调光，可同时控制4 个主颜色的明暗变化和闭光

高速电子调节频闪可达25Hz或随机频闪
光通量高达6800lm

显示
采用彩色液晶显示面板及触摸按键
机身控制面板的数码显示的字体可翻转180°，适合摇头灯平放或吊挂使用
45mm PMMA高效率镜头

软件
有7 个内置程序可供选择，可自动运行也可通过外置控台控制
软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件
显示灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能
RDM功能

电源
AC110~240V，50/60Hz

重量尺寸
包装尺寸：43x43x33.5cm
净重：8kgs
毛重：10kgs

特效

尺寸图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

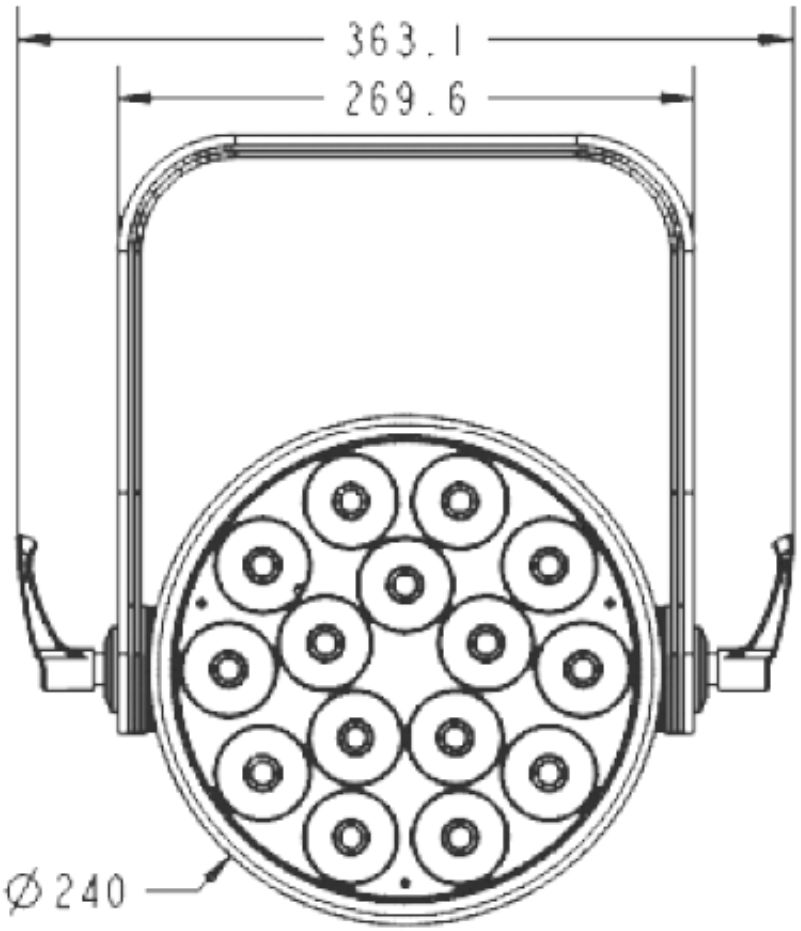

照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

Beam angle 11°
Field angle 18°

Intensity LUX				
	Red Led:	7240	3250	1860
	Green Led:	11640	5534	3000
	Blue Led:	1120	520	290
	White Led:	13500	6358	3600
	Full Led:	30130	13890	8100

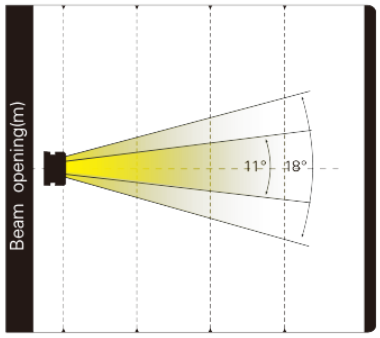

Distance(m)	2	3	4
11°Diameter(m)	Φ0.42	Φ0.63	Φ0.84
18°Diameter(m)	Φ0.66	Φ0.99	Φ1.32

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。