

光束电脑灯JT160B



产品参数

光学

灯泡：Philips Platinum 5R

色温：8000K，寿命：2000H

扫描

水平扫描：540°或630°（16 bit精度扫描）

垂直扫描：265°（16 bit精度扫描）

先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

颜色

1个色片盘：12个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案

1个固定图案盘：14个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

规格

2种通道模式：12/10个国际标准DMX512通道

棱镜盘：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

频闪：频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0-100%线性调光

雾化：0-100%的柔光效果

光斑角度：2°，独特的光路结构使光束效果更强更亮

显示

红色LED显示

待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

人性化的复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

8个内置程序可供选择

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

可从控制台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设，声控模式的转换等功能

显示灯具、灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰

高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用

可选内置无线功能

电源

AC100-240V, 50/60Hz

尺寸重量

包装尺寸：54.5 x 42.5 x 43cm


净重：10kgs

毛重：13kgs

特效




尺寸图

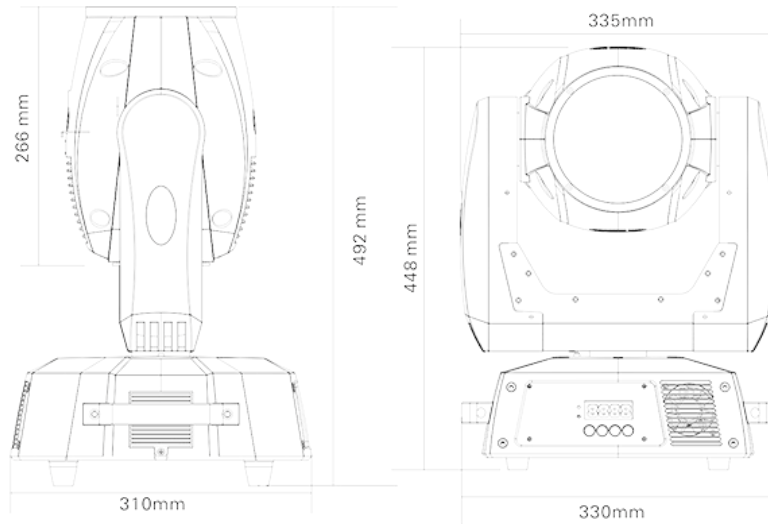

照度图

Beam angle 2°

Intensity LUX(Min.) 159800 81780 50540 38630

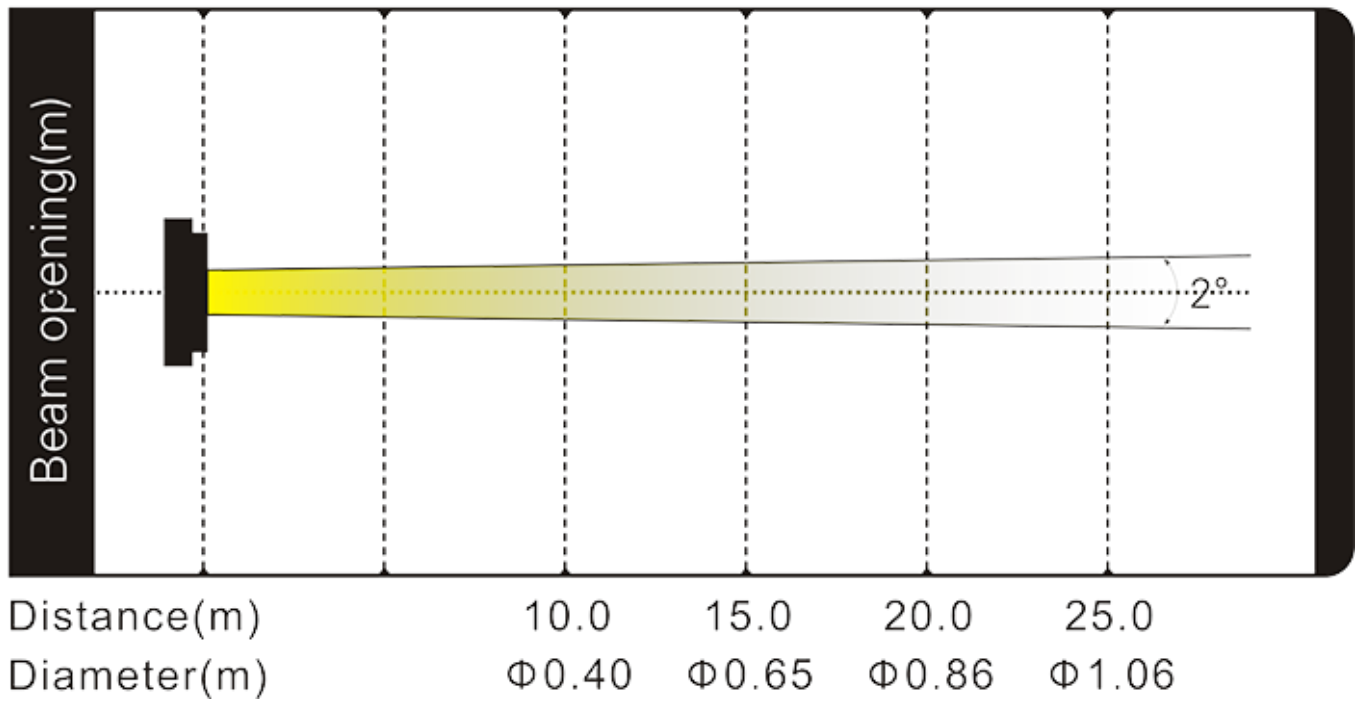

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。